

# 二波長式 高精度CO<sub>2</sub>モニター


換気のタイミングが大きな画面で一目でわかる

NDIR方式の二波長センサーを搭載

誤差が生じにくく、校正不要



TOMONARIブランド  
官公庁実績多数 累計6万台  
1番人気「ピピっと換気君」の  
大型バージョンで安心!

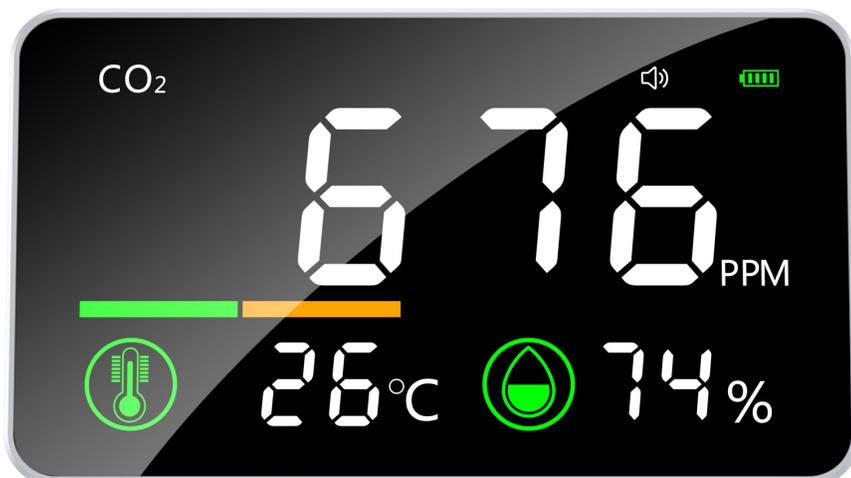

明るく見やすい! 遠くからでもCO<sub>2</sub>濃度が確認できる!

壁掛、卓上、どちらでも利用OK



## 他商品と何が違う?!

一般的なCO<sub>2</sub>モニター(二酸化炭素濃度測定器)は、NDIR単光源単波長センサーのため、その特性上、電源を入れてから測定するまでに時間がかかり、どうしても長期間使用すると誤差(ドリフト)が生じやすく、校正が必要です。二波長式は、2つの波長を使って、濃度を算出するため、より高精度、校正も不要です。当製品は電源を入れて90秒でより正確な数値を計測します。

アラームは消音設定もOK  
(ボタン一つでアラームor消音仕様に変更可)



※当製品は経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。  
※厚生労働省が「扱いやすい二酸化炭素測定器」として紹介しているNDIR(非分散型赤外線吸収法)方式の中でも高精度に安定した測定ができることとされている2波長方式のセンサーを搭載している商品ですので、安心してお使いいただけます。

- 付属: 本体、日本語説明書(1年保証)、USB充電コード(壁掛・卓上、どちらでも使用可)
- 機能: 二酸化炭素濃度・温度・湿度測定、CO<sub>2</sub>アラームON/OFF(ONは1,500ppmに達すると鳴動)
- 入力電圧: DC5V 1000mA ※給電しながらも使用可能 ● CO<sub>2</sub>測定範囲: 0 ppm~5000 ppm
- CO<sub>2</sub>精度: 偏差±50ppm ±5% ● CO<sub>2</sub>表示解像度: 1 ppm
- 温度測定範囲: -20.0°C ~ +50.0°C ● 温度精度: +/-2.0°C
- 湿度測定範囲: 5%~95% ● 湿度精度: +/-5% ● 本体重量: 約200g

品番 TOMO-CO2-004  
オープン価格

販売元 TOMONARI株式会社

<https://tn-kk.co.jp> ☎ 0859-30-4988

- 改良の為、予告なく仕様・外観及び価格などを変更することがあります。
- 製品の色は印刷物の為、実際の色と若干こととなります。
- 表示されている価格はメーカー希望小売価格です。